



TAW12340

Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла и фиксированной реверсивной головкой




ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- В качестве единиц измерений крутящего момента используются Н·м, кгс·см, дН·м, фунт силы·фут и фунт силы·дюйм; в качестве единицы измерений угла используется градус.
- Диапазон значений крутящего момента составляет 7–800 Н·м и 5,1–590 фунтов силы·фут.
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки при температуре 5–42 °С.
- В памяти можно сохранить 50 результатов измерений и 10 предустановленных значений.
- Режим измерения крутящего момента, режим измерения угла, режим последовательного измерения крутящего момента и угла и режим предустановки крутящего момента.
- Счетчик.
- Функция сохранения данных и заданных значений в ходе замены батареек.
- Программируемая функция автоматического выключения.
- Программируемая функция предупреждения о необходимости провести повторную калибровку.
- В руководстве пользователя описаны усовершенствованные конфигурации и настройки.
- Погрешность при вращении по часовой стрелке составляет $\pm 2\%$, а при вращении против часовой стрелки — 3% (в диапазоне 20–100 % от максимального значения крутящего момента).
- Визуальный, звуковой и вибрационный сигналы (визуальные сигналы подаются с помощью двойных светодиодных индикаторов и жидкокристаллического дисплея с подсветкой).
- Фиксированные реверсивные головки с 40 зубьями и квадратными хвостовиками 3/8–3/4 дюйма.
- Рамка из АБС-пластика и цельнометаллический корпус обеспечивают повышенную прочность и долговечность.
- В металлическую рукоятку с торцевой заглушкой с левой резьбой вставляются щелочные батарейки АА (батарейки входят в комплект).
- В качестве упаковки используется прочный футляр, изготовленный методом выдувного формования.
- К инструменту прилагается заводская декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам и требованиям ЕС.
- Сделано в США.

Follow the Fish!



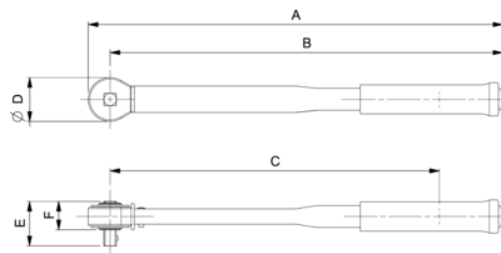

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: **TAW12340**

 N·m	17-340 N·m	 lbf·in	150.5-3009 lbf·in	 lbf·ft	12.5-250 lbf·ft
	1/2 in	 Nm	1 N·m	 in-lb	1 lbf·in
 lbf·ft	1 lbf·ft		0-360°	A	670 mm
B	650 mm	C	570 mm	D	35 mm
E	35 mm	F	18 mm	 kg	1.910 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com