




**K8906Z-15/16**

**Торцевые головки удлиненные,  
дюймовые размеры**



## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Кнопка сброса

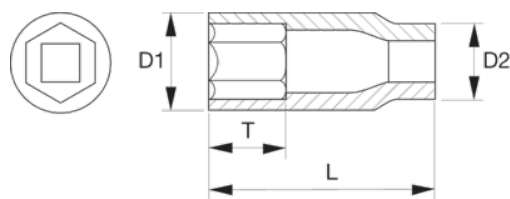

## СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар               |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K8906Z-15/16</b> | 15/16 in                                                                            | 90 mm    | 38.5 mm   | 41.4 mm   | 26 mm    | K560F-6                                                                               | 580 g                                                                                 |

**Follow the Fish!**

