




K8906Z-1.5/8

**Торцевые головки удлиненные,
дюймовые размеры**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Кнопка сброса

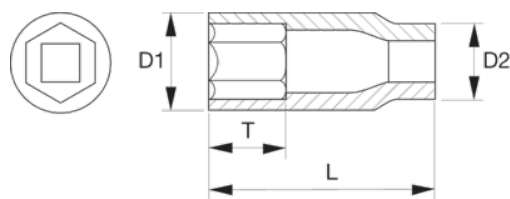

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K8906Z-1.5/8	1.5/8 in	90 mm	60 mm	44 mm	34 mm	K560F-6	950 g

Follow the Fish!

