

K9806Z-2.3/8

Торцевые головки шестигранные удлиненные, дюймовые размеры

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Производится только под заказ

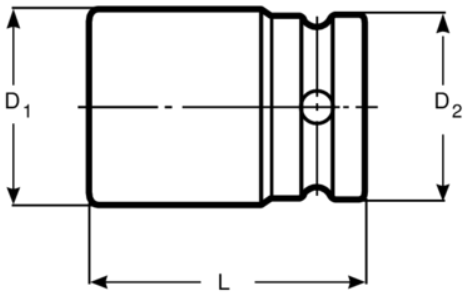

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	⬡	L	D1	D2	T	⏀	g
K9806Z-2.3/8	2 3/8 in	133.4 mm	93.7 mm	82.6 mm	39.8 mm	K560F-8	4300 g