

K9806Z-4.5/16

Торцевые головки шестигранные удлиненные, дюймовые размеры

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Производится только под заказ

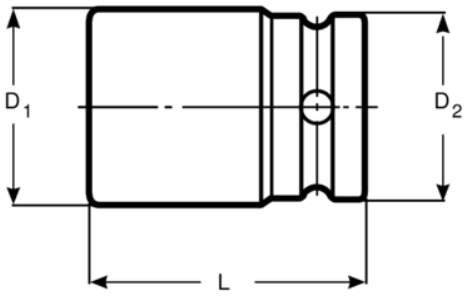

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	⬡	L	D1	D2	T	⏃	g
K9806Z-4.5/16	4 5/16 in	193.7 mm	151.8 mm	82.6 mm	71.2 mm	K560F-8	15120 g