



K9506Z


**Торцевые головки
шестигранные удлиненные,
дюймовые размеры**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь

- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Кнопка сброса

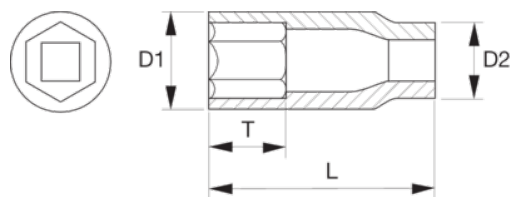

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K9506Z-1	1 in	108 mm	42.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1060 g
K9506Z-1.1/16	1 1/16 in	108 mm	44.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1120 g
K9506Z-1.3/16	1 3/16 in	108 mm	49 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1200 g
K9506Z-1.1/4	1 1/4 in	108 mm	51.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1220 g
K9506Z-1.7/16	1 7/16 in	108 mm	56.5 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1280 g
K9506Z-1.1/2	1 1/2 in	108 mm	59 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1330 g
K9506Z-1.5/8	1 5/8 in	108 mm	62.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1470 g
K9506Z-1.13/16	1 13/16 in	108 mm	69 mm	60.3 mm	42 mm	K560F-7	1640 g
K9506Z-1.7/8	1 7/8 in	108 mm	70 mm	60.3 mm	42 mm	K560F-7	1680 g

Follow the Fish!

