




K9801Z

**Торцевые головки
шестигранные, дюймовые
размеры. Производится только
под заказ**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- Производится только под заказ

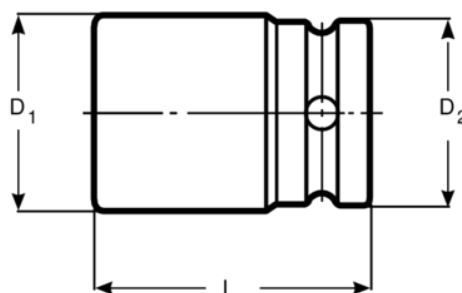

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	○	L	D1	D2	⊖	g
K9801Z-1.3/8	1 3/8 in	69.9 mm	63.8 mm	82.6 mm	K560F-8	2060 g
K9801Z-1.7/16	1 7/16 in	76.2 mm	65.7 mm	82.6 mm	K560F-8	2030 g
K9801Z-1.1/2	1 1/2 in	57 mm	43 mm	56 mm	K560F-8	510 g
K9801Z-1.9/16	1 9/16 in	79.4 mm	69.3 mm	82.6 mm	K560F-8	1970 g
K9801Z-1.5/8	1 5/8 in	90 mm	71.2 mm	82.6 mm	K560F-8	2140 g
K9801Z-1.11/16	1 11/16 in	82.6 mm	73.2 mm	82.6 mm	K560F-8	1980 g
K9801Z-1.3/4	1 3/4 in	85.7 mm	75.1 mm	82.6 mm	K560F-8	2250 g
K9801Z-1.13/16	1 13/16 in	88 mm	76.8 mm	82.6 mm	K560F-8	2220 g
K9801Z-1.7/8	1 7/8 in	88.9 mm	78.7 mm	80 mm	K560F-8	2290 g
K9801Z-1.15/16	1 15/16 in	95 mm	80.6 mm	82.6 mm	K560F-8	2610 g
K9801Z-2	2 in	88.9 mm	82.6 mm	82.6 mm	K560F-8	2800 g
K9801Z-2.1/16	2 1/16 in	92.1 mm	84.8 mm	82.6 mm	K560F-8	2480 g
K9801Z-2.1/8	2 1/8 in	95.3 mm	86.2 mm	82.6 mm	K560F-8	2680 g
K9801Z-2.3/16	2 3/16 in	95.3 mm	88.1 mm	82.6 mm	K560F-8	2630 g
K9801Z-2.1/4	2 1/4 in	95.3 mm	90 mm	82.6 mm	K560F-8	3240 g
K9801Z-2.5/16	2 5/16 in	100 mm	91.8 mm	82.6 mm	K560F-8	3100 g
K9801Z-2.3/8	2 3/8 in	100 mm	93.7 mm	82.6 mm	K560F-8	3160 g
K9801Z-2.7/16	2 7/16 in	109 mm	95.6 mm	82.6 mm	K560F-8	3460 g
K9801Z-2.1/2	2 1/2 in	109 mm	97.5 mm	82.6 mm	K560F-8	3630 g
K9801Z-2.9/16	2 9/16 in	104.8 mm	99.3 mm	82.6 mm	K560F-8	3430 g
K9801Z-2.5/8	2 5/8 in	110 mm	100 mm	82.6 mm	K560F-8	3710 g
K9801Z-2.11/16	2 11/16 in	108.0 mm	103.1 mm	82.6 mm	K560F-8	3820 g
K9801Z-2.3/4	2 3/4 in	112 mm	105 mm	82.6 mm	K560F-8	4240 g
K9801Z-2.13/16	2 13/16 in	111.1 mm	106.8 mm	82.6 mm	K560F-8	4420 g
K9801Z-2.7/8	2 7/8 in	111.1 mm	108.7 mm	82.6 mm	K560F-8	4500 g
K9801Z-2.15/16	2 15/16 in	114.3 mm	110.6 mm	82.6 mm	K560F-8	4580 g
K9801Z-3	3 in	114.3 mm	112.5 mm	82.6 mm	K560F-8	4660 g
K9801Z-3.1/16	3 1/16 in	117.5 mm	114.3 mm	82.6 mm	K560F-8	5310 g
K9801Z-3.1/8	3 1/8 in	117.5 mm	116.2 mm	82.6 mm	K560F-8	5720 g
K9801Z-3.1/4	3 1/4 in	120.7 mm	120 mm	82.6 mm	K560F-8	5580 g
K9801Z-3.5/16	3 5/16 in	123.8 mm	121.8 mm	82.6 mm	K560F-8	6220 g
K9801Z-3.3/8	3 3/8 in	123.8 mm	123.7 mm	82.6 mm	K560F-8	5870 g
K9801Z-3.7/16	3 7/16 in	123.8 mm	125.6 mm	82.6 mm	K560F-8	6290 g
K9801Z-3.1/2	3 1/2 in	127 mm	127.5 mm	82.6 mm	K560F-8	6640 g
K9801Z-3.9/16	3 9/16 in	127 mm	129.3 mm	82.3 mm	K560F-8	6510 g
K9801Z-3.5/8	3 5/8 in	130.2 mm	131.2 mm	82.6 mm	K560F-8	6380 g
K9801Z-3.11/16	3 11/16 in	130.2 mm	133.1 mm	82.6 mm	K560F-8	6950 g
K9801Z-3.3/4	3 3/4 in	133.4 mm	135 mm	82.3 mm	K560F-8	7440 g
K9801Z-3.13/16	3 13/16 in	133.4 mm	136.8 mm	82.6 mm	K560F-8	7260 g
K9801Z-3.7/8	3 7/8 in	136.5 mm	138.7 mm	82.6 mm	K560F-8	7650 g
K9801Z-3.15/16	3 15/16 in	136.5 mm	140.6 mm	82.6 mm	K560F-8	7870 g
K9801Z-4	4 in	146.5 mm	142.5 mm	82.6 mm	K560F-8	8310 g
K9801Z-4.1/16	4 1/16 in	142.9 mm	144.3 mm	82.6 mm	K560F-8	8700 g
K9801Z-4.1/8	4 1/8 in	142.9 mm	146.2 mm	82.6 mm	K560F-8	8830 g
K9801Z-4.1/4	4 1/4 in	146.1 mm	150 mm	82.6 mm	K560F-8	9690 g
K9801Z-4.5/16	4 5/16 in	146.1 mm	151.8 mm	82.6 mm	K560F-8	11000 g
K9801Z-4.3/8	4 3/8 in	146.1 mm	153.7 mm	82.6 mm	K560F-8	10800 g
K9801Z-4.7/16	4 7/16 in	149.2 mm	155.6 mm	82.6 mm	K560F-8	10570 g
K9801Z-4.1/2	4 1/2 in	152.4 mm	157.5 mm	82.6 mm	K560F-8	10830 g
K9801Z-4.5/8	4 5/8 in	155.6 mm	161.2 mm	82.6 mm	K560F-8	12420 g
K9801Z-4.3/4	4 3/4 in	155.6 mm	165 mm	82.6 mm	K560F-8	12370 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com