




K9806M

**Торцевые головки
шестигранные удлиненные,
метрические размеры.
Производится только под заказ**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Производится только под заказ

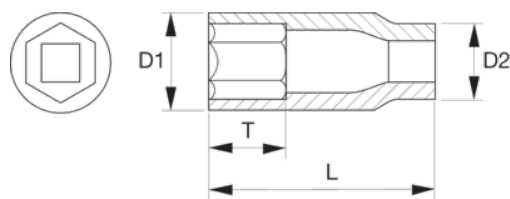

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар							
K9806M-41	41 mm	107 mm	69 mm	82.6 mm	27.4 mm	K560F-8	2500 g
K9806M-46	46 mm	112 mm	74.5 mm	82.6 mm	30.6 mm	K560F-8	2820 g
K9806M-50	50 mm	120 mm	81.5 mm	82.6 mm	33.1 mm	K560F-8	3270 g
K9806M-55	55 mm	127.0 mm	87.5 mm	82.6 mm	36.3 mm	K560F-8	3950 g
K9806M-60	60 mm	123 mm	93.3 mm	82.6 mm	39.5 mm	K560F-8	3990 g
K9806M-65	65 mm	135 mm	99.3 mm	82.6 mm	42.7 mm	K560F-8	4490 g
K9806M-70	70 mm	146.1 mm	105.2 mm	82.6 mm	45.9 mm	K560F-8	5350 g
K9806M-75	75 mm	149 mm	111.1 mm	82.6 mm	49.1 mm	K560F-8	5840 g
K9806M-80	80 mm	158.8 mm	117 mm	82.6 mm	52.3 mm	K560F-8	6590 g
K9806M-85	85 mm	165.1 mm	122.8 mm	82.6 mm	55.5 mm	K560F-8	7830 g
K9806M-90	90 mm	165 mm	128.8 mm	82.6 mm	58.7 mm	K560F-8	7990 g
K9806M-95	95 mm	177.8 mm	134.6 mm	82.6 mm	61.9 mm	K560F-8	9980 g
K9806M-100	100 mm	184.2 mm	140.6 mm	82.6 mm	65.1 mm	K560F-8	10910 g
K9806M-105	105 mm	190.5 mm	146.4 mm	82.6 mm	68.3 mm	K560F-8	11820 g
K9806M-110	110 mm	196.9 mm	152.4 mm	82.6 mm	71.5 mm	K560F-8	12740 g
K9806M-115	115 mm	203.2 mm	158.2 mm	82.6 mm	74.7 mm	K560F-8	13650 g
K9806M-120	120 mm	209.6 mm	164.2 mm	82.6 mm	77.9 mm	K560F-8	14580 g

Follow the Fish!

