



IZO-D-30


Электронный динамометрический ключ с прямоугольной сменной головкой



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- В качестве единиц измерений крутящего момента используются Н·м, фунт силы·фут и фунт силы·дюйм.
- Диапазон значений крутящего момента составляет 3–340 Н·м и 2,2–250 фунтов силы·фут.
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки при температуре 5–42 °С.
- Функция сохранения данных и заданных значений в ходе замены батареек.
- Функции автоматического выключения и проверки нуля при включении.
- Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.
- Погрешность $\pm 2\%$.
- Визуальный, звуковой и вибрационный сигналы.
- Предусмотрены охватывающие прямоугольные сменные головки и реверсивная головка с 60 зубьями.
- Двухкомпонентная пластмассовая рукоятка с отсеком для трех щелочных батареек AA (батарейки входят в комплект) и торцевой заглушкой с отверстием для подвешивания инструмента.
- В качестве упаковки используется прочный футляр, изготовленный методом выдувного формования.
- К инструменту прилагается заводская декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам и требованиям ЕС.
- ISO 6789-1:2017
- Сделано в США.



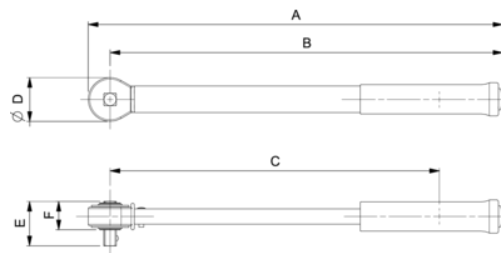

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: IZO-D-30

	3-30 N·m		26.6-265.5 lbf·in		2.21-22.13 lbf·ft
	1/4 in		9x12 mm		0.1 N·m
	1 lbf·in		0.1 lbf·ft	A	425 mm
B	405 mm	C	360 mm	D	35 mm
E	30 mm	F	22 mm		0.9 kg

