



### **74WR-15/74WR-25**

## **Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с оконной шкалой и фиксированной реверсивной головкой**





### **ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

- Прочный механизм выдерживает более 100 000 циклов срабатывания в пределах указанной погрешности.
- Возможность быстро отрегулировать шкалу позволяет экономить силы, затрачиваемые на регулировку.
- Визуальный индикатор TIMESTRIP означает, что ключ необходимо подвергнуть повторной калибровке. Предусмотрены отметки 3, 6, 9 и 12 месяцев.
- Большая двойная шкала измерений в Н·м и фунтах силы·дюйм.
- Диапазон значений крутящего момента составляет 3–25 Н·м и 27–220 фунтов силы·дюйм.
- Инструмент можно использовать только для вращения по часовой стрелке.
- Погрешность составляет  $\pm 3\%$ , что превосходит требования стандарта ISO 6789-1:2017.
- Щелчковая система обеспечивает подачу тактильного и звукового сигналов.
- Реверсивная головка с квадратным хвостовиком 1/4 дюйма обеспечивает вращение только по часовой стрелке.
- На рукоятке отмечен ее центр, который представляет собой точку приложения нагрузки для калибровки.
- Кнопка блокировки и разблокировки с синим кольцом, которое предупреждает оператора о том, что ключ разблокирован.
- В качестве упаковки для каждого инструмента используется полупрозрачная трубка квадратного сечения с евроотверстием для подвешивания.
- К каждому ключу прилагается декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам.
- ISO 6789-2:2017.
- Сделано в Великобритании.

**Follow the Fish!**



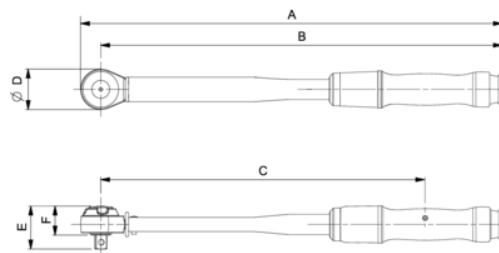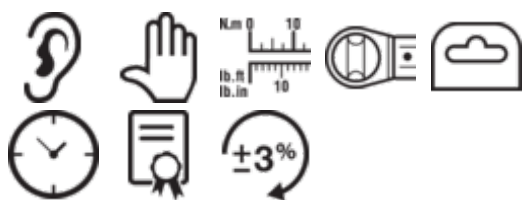

## СВОЙСТВА ТОВАРА

### Товар: 74WR-15

|          |             |          |                  |          |             |
|----------|-------------|----------|------------------|----------|-------------|
| N·m      | 3-15<br>N·m | lbf·in   | 27-132<br>lbf·in |          | 1/4 in      |
| Nm       | 0.1<br>N·m  | in·lb    | 2 lbf·in         | <b>A</b> | 221<br>mm   |
| <b>B</b> | 209<br>mm   | <b>C</b> | 140 mm           | <b>D</b> | 25 mm       |
| <b>E</b> | 25<br>mm    | <b>F</b> | 18 mm            | kg       | 0.300<br>kg |

### Товар: 74WR-25

|          |             |          |                  |          |             |
|----------|-------------|----------|------------------|----------|-------------|
| N·m      | 5-25<br>N·m | lbf·in   | 44-220<br>lbf·in |          | 1/4 in      |
| Nm       | 0.2<br>N·m  | in·lb    | 2 lbf·in         | <b>A</b> | 221<br>mm   |
| <b>B</b> | 209<br>mm   | <b>C</b> | 140 mm           | <b>D</b> | 25 mm       |
| <b>E</b> | 25<br>mm    | <b>F</b> | 18 mm            | kg       | 0.300<br>kg |

