



75R3/75R1


Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с возможностью свободного захвата и фиксированной реверсивной головкой



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Независимость от длины позволяет использовать ключ совместно с прилагаемой к нему удлинительной рукояткой или без нее (ключ 650 Н·м можно приобрести без удлинительной рукоятки).
- Большая двойная шкала измерений в Н·м и фунтах силы·фут.
- Диапазон значений крутящего момента составляет 130–1500 Н·м и 100–1100 фунтов силы·фут.
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки: нажмите на квадратный хвостовик реверсивной головки.
- Погрешность составляет $\pm 3\%$, что превосходит требования стандарта ISO 6789-1:2017.
- Уникальный механизм подает исключительно четкий сигнал крутящего момента.
- Нажимные реверсивные головки обеспечивают вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Удлинительная рукоятка существенно снижает усилие, которое должен приложить оператор для достижения высоких значений крутящего момента.
- В качестве упаковки для каждого инструмента используется прочный переносной футляр, изготовленный методом выдувного формования.
- К каждому ключу прилагается декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам.
- ISO 6789-2:2017.
- Сделано в Великобритании.



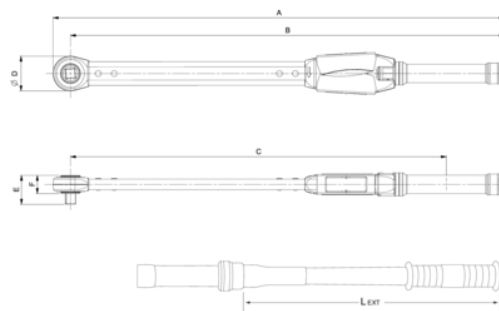

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: 75R3-650

	130-650 N·m		100-480 lbf·ft		3/4" in
	5 N·m		5 lbf·ft	A	856 mm
B	823 mm	C	713 mm	D	66 mm
E	56 mm	F	30 mm	L_{EXT}	- mm
	4.000 kg				

Товар: 75R3-800

	200-800 N·m		150-600 lbf·ft		3/4" in
	10 N·m		5 lbf·ft	A	1037 mm
B	999 mm	C	889 mm	D	75 mm
E	58 mm	F	33 mm	L_{EXT}	490 mm
	5.200 kg				

Товар: 75R3-1000

	300-1000 N·m		220-750 lbf·ft		3/4" in
	10 N·m		5 lbf·ft	A	1245 mm
B	1208 mm	C	1097 mm	D	75 mm
E	58 mm	F	38 mm	L_{EXT}	490 mm
	5.800 kg				

Товар: 75R1-1500

	500-1500 N·m		370-1100 lbf·ft		1" in
	10 N·m		10 lbf·ft	A	1571 mm
B	1533 mm	C	1422 mm	D	75 mm
E	66 mm	F	38 mm	L_{EXT}	490 mm
	6.700 kg				

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com