



7455-200

**Механический регулируемый
щелчковый
динамометрический ключ с
градуированной шкалой и
фиксированной реверсивной
головкой**





ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Двойная шкала измерений в Н·м и фунтах силы·фут или Н·м и фунтах силы·дюйм (для моделей 5–25 Н·м).
- Диапазон значений крутящего момента составляет от 1 Н·м до 1000 Н·м и от 11 фунтов силы·дюйм до 701 фунта силы·фут.
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- Инструмент позволяет контролировать приложение крутящего момента с погрешностью $\pm 4\%$ при вращении по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Щелчковая система обеспечивает подачу тактильного и звукового сигналов.
- Фиксированные реверсивные головки с 24–36 зубьями и квадратными хвостовиками размерами 1/4–1 дюйм (для быстросъемных головок — 1/4–1/2 дюйма).
- Прочный цельнометаллический ключ с герметизированным механизмом.
- Противоскользящая металлическая рукоятка с накаткой отличается оптимальной стойкостью к различным видам воздействия, давлению и химическим продуктам.
- В качестве упаковки для моделей размерами 5–340 Н·м используются полупрозрачные трубки с евроотверстием. В качестве упаковки для инструментов больших размеров используются пластмассовые футляры, изготовленные методом выдувного формования.
- К каждому ключу прилагается декларация о соответствии, которая является контролепригодной согласно международным стандартам.
- ISO 6789-1:2017.
- Сделано в США.

Follow the Fish!



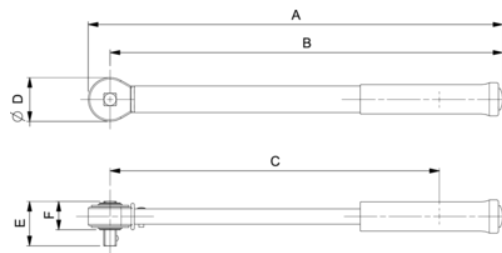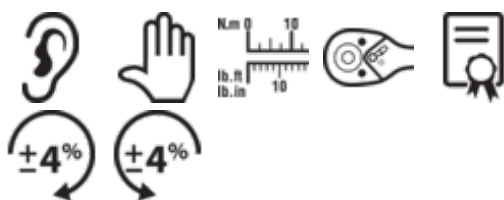

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: **7455-200**

	40-200 N·m				37-140 lbf·ft
	1/2 in		2 N·m		
	1.5 lbf·ft	A	474 mm	B	455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.430 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com