




K7406M-10

Торцевые головки
шестигранные удлиненные,
метрические размеры



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Привод: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом. В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения

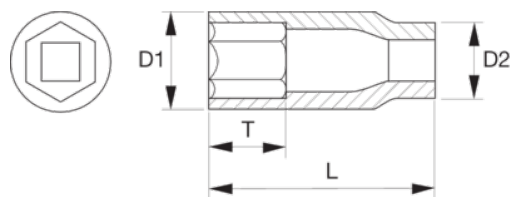

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K7406M-10	10 mm	54 mm	15.9 mm	19 mm	7 mm	K560F-2	47 g

Follow the Fish!

