




### K8906M-32

**Торцевые головки удлиненные  
шестигранные, метрические  
размеры**



#### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Привод: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения

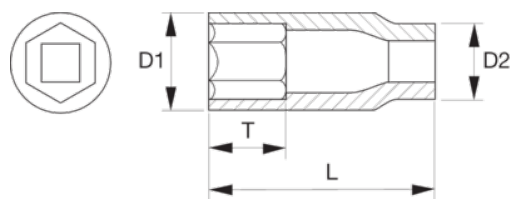

**Follow the Fish!**



## СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар            |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K8906M-32</b> | 32 mm                                                                             | 95 mm    | 49 mm     | 44 mm     | 22 mm    | K560F-6                                                                             | 825 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)