

K9806Z-2

Торцевые головки шестигранные удлиненные, дюймовые размеры

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения
- Производится только под заказ

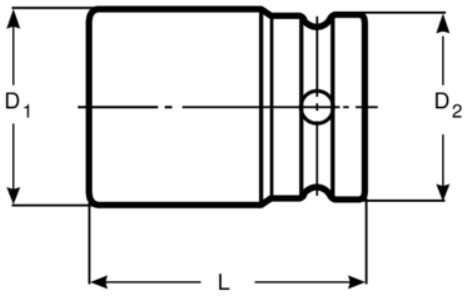

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K9806Z-2	2 in	120 mm	82.6 mm	82.6 mm	33.7 mm	K560F-8	3230 g