




95155B/9526B

**Ручной усилитель крутящего
момента с прямым реактивным
рычагом**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Все усилители крутящего момента оснащены системой блокировки с храповым механизмом. → Угломер облегчает затягивание крепежных деталей с использованием целевых значений крутящего момента и угла. → Максимальное значение выходного крутящего момента составляет 4500 Н·м. → Во избежание превышения максимального значения крутящего момента усилителя последний необходимо использовать совместно с динамометрическим ключом (для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки). → Погрешность $\pm 4\%$. → Система блокировки с храповым механизмом сдерживает силы, создаваемые во время затягивания крепежной детали, и благодаря этому делает возможным то, что в других условиях было бы слишком сложным, опасным или даже невероятным. → В комплект входит прямой реактивный рычаг. → В качестве упаковки используется переносной пластмассовый футляр с вкладышем из пеноматериала. → Истинные коэффициенты усиления крутящего момента 15,5:1 (3000 Н·м) или 26:1 (4500 Н·м) позволяют использовать динамометрический ключ небольших размеров. → Сделано в Великобритании.

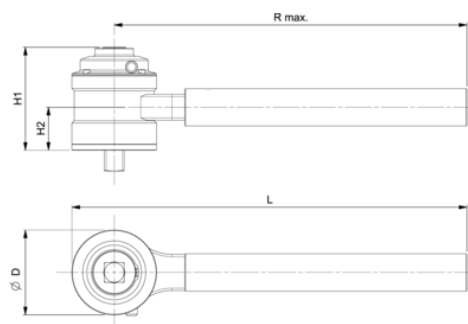

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: 95155B-3000

	3000 N·m		1/2 in		15.5:1
	193 N·m		1 in		108 mm
H1 mm	131 mm	H2 mm	55 mm		504 mm
R max mm	450 mm		1.9 kg		6.1 kg

Товар: 9526B-4500

	4500 N·m		1/2 in		27:1
	166 N·m		1 in		108 mm
H1 mm	149 mm	H2 mm	55 mm		504 mm
R max mm	450 mm		1.9 kg		

Follow the Fish!

